


# DEEPOWER AKÜ

## NP65-12 (12V65AH)




### ● Kutup Başı Türü (mm)

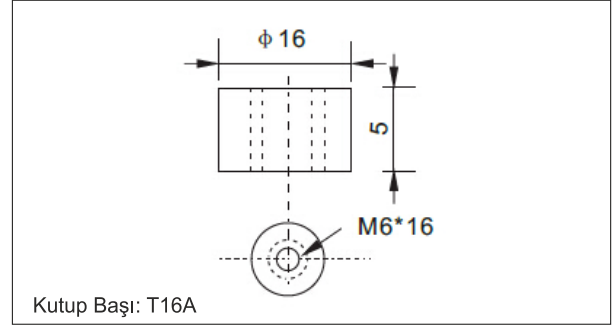

### ● Özellikler

Nominal Direnç	12V	
Nominal Güç (10 saatlik oran)	65 Ah	
Ebatlar	Toplam Yükseklik	179 mm (7.05 inç)
	Yükseklik	179 mm (7.05 inç)
	Uzunluk	350 mm (13.8 inç)
	Genişlik	166 mm (6.54 inç)
Ortalama Ağırlık	20.5Kg (45.2lbs)	


### ● 25°C Deşarj Derinliğinde Çevrim Ömrü

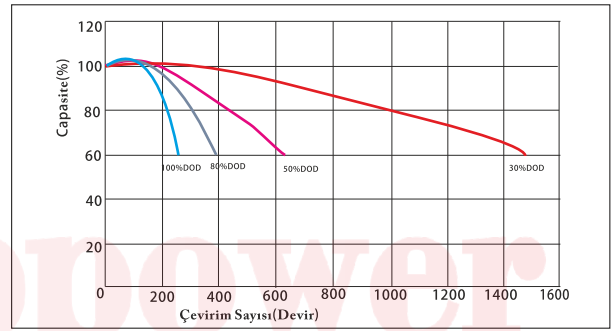

### ● Nitelikler

25°C (77°F) 'de Kapasite	10 saatlik oran (6.5 A)	65 AH
	5 saatlik oran (10.4 A)	52 AH
İç Direnç	25°C (77°F) 'de Tam Şarjlı Akü	5mΩ
	10.5V ile 1.5 saatlik deşarj	26 A
Sıcaklığın kapasiteye etkisi (10 saatlik oran)	40°C (104°F)	102%
	25°C (77°F)	100%
	0°C (32°F)	85%
	-15°C (5°F)	65%
25°C (77°F) 'de kendi kendine deşarj	3 ay depolama sonrası Kapasite	91%
	6 ay depolama sonrası Kapasite	82%
	12 ay depolama sonrası Kapasite	64%
Yaşam Ömrü	10 ~ 12 yıl	
Şarj (Sabit Voltaj)	Devir	İlk şarj akımı 26 Amperden daha az Voltaj 14.10-14.40V Süre 10~12 saat
	Kullanım	Voltaj 13.50-13.80V

### ● 25°C (77°F) 'de Deşarj Eğrileri

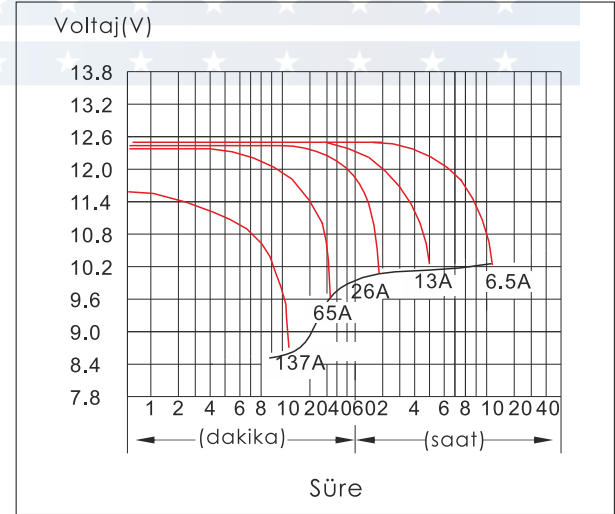

### 25°C (77°F) 'de Sabit Akım (Amper) ve Sabit Güç (Watt) Deşarj Tablosu

Süre	5dk	10dk	15dk	30dk	1saat	2saat	3saat	4saat	5saat	8saat	10saat	20saat	
9.60V	A	208	137	111	74.1	39.0	22.8	16.7	13.0	10.7	7.61	6.83	3.69
	W	2149	1465	1185	797	421	250	186	146	122	87	79	42.9
10.20V	A	202	124	104	70.9	36.7	21.7	16.3	12.7	10.5	7.41	6.70	3.58
	W	2129	1382	1165	795	415	250	188	147	123	87	79	41.9
10.50V	A	177	111	91	66.3	35.5	21.2	15.9	12.5	10.4	7.35	6.57	3.58
	W	1929	1259	1039	763	411	246	185	146	122	86	78	42.3
10.80V	A	160	104	85	61.1	34.3	20.7	15.5	12.3	10.1	7.15	6.50	3.51
	W	1790	1203	975	708	399	242	182	145	120	85	77	41.8
11.10V	A	115	98	78	54.6	33.2	20.2	15.0	12.0	9.9	6.96	6.18	3.32
	W	1300	1132	909	639	390	238	178	142	118	83	74.5	40.2

NOT: SADECE REFERANS İÇİN

