


SSB AKÜ

SB18-12(12V18AH)




● Kutup Başı Türü (mm)

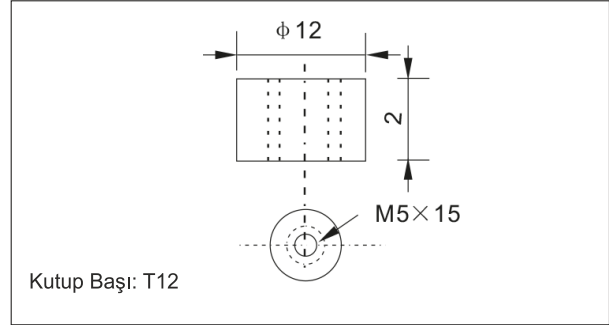

● Özellikler

Nominal Direnç	12V	
Nominal Güç (20 saatlik oran)	20Ah	
Ebatlar	Toplam Yükseklik	167 mm (6.57 inç)
	Yükseklik	167 mm (6.57 inç)
	Uzunluk	181 mm (7.13 inç)
	Genişlik	77 mm (3.03 inç)
Ortalama Ağırlık	5.5Kg (12.1lbs)	


● 25°C Deşarj Derinliğinde Çevrim Ömrü

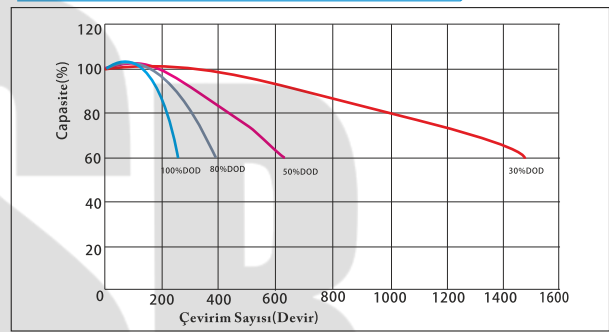

● Nitelikler

25°C(77°F) 'de Kapasite	20 saatlik oran(1.00A)	20.0AH
	10 saatlik oran(1.84A)	18.4AH
	5 saatlik oran(3.40A)	17.0AH
	1 saatlik oran(12.0A)	12.0AH
	10.5V ile 1.5 saatlik deşarj	7.2A
İç Direnç	25°C(77°F) 'de Tam Şarjlı Akü	16.5mΩ
Sıcaklığın kapasiteye etkisi (20saatlik oran)	40°C(104°F)	102%
	25°C(77°F)	100%
	0°C(32°F)	85%
25°C(77°F) 'de kendi kendine deşarj	3 ay depolama sonrası Kapasite	91%
	6 ay depolama sonrası Kapasite	82%
	12 ay depolama sonrası Kapasite	64%
Yaşam Ömrü	10 ~ 12 yıl	
Şarj (Sabit Voltaj)	Devir	İlk şarj akımı 7.2 Amperden daha az Voltaj 14.40-15.00V Süre 14~16h
	Kullanım	Voltaj 13.50-13.80V

● 25°C(77°F) 'de Deşarj Eğrileri

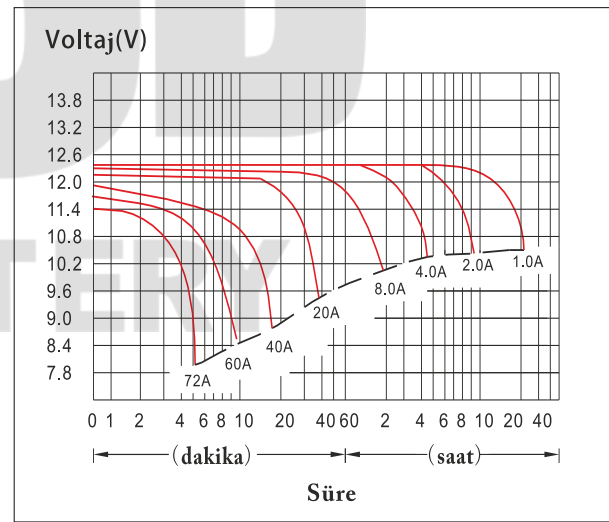

25°C(77°F) 'de Sabit Akım(Amper) ve Sabit Güç(Watt) Deşarj Tablosu

Süre	5dk	10dk	15dk	30dk	1saat	2saat	3saat	4saat	5saat	8saat	10saat	20saat	
9.60V	A	72	47,2	35	23	12	7	5,15	4,13	3,51	2,32	1,89	1,03
	W	747	507	375	247	130	76,9	57,3	46,5	39,9	26,5	21,8	12
10.20V	A	66	45,2	32,2	21,8	11,3	6,72	5	3,44	2,28	1,86	1,01	
	W	709	505	360	245	127	77,4	57,9	46,5	40,1	26,6	21,8	11,8
10.50V	A	60,1	42,2	30	21,2	10,9	6,58	4,92	3,8	3,4	2,25	1,84	1
	W	660	480	342	244	126	76,4	57,3	44,5	39,9	26,5	21,8	11,8
10.80V	A	57,7	40,3	28	20,6	10,5	6,42	4,83	3,73	3,25	2,19	1,79	0,98
	W	648	465	323	238	123	75,2	57	44,1	38,4	26	21,3	11,6
11.10V	A	53,4	38	26	20	10,2	6,25	4,58	3,67	3,11	2,13	1,75	0,95
	W	606	440	303	234	120	73,9	54,5	43,7	37,1	25,5	21,1	11,5

NOT: SADECE REFERANS İÇİN

