


XPOWER AKÜ

XP65-12 (12V65AH)




● Kutup Başı Türü (mm)

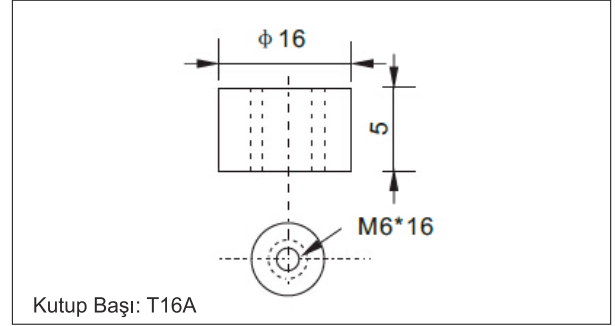

● Özellikler

Nominal Direnç	12V	
Nominal Güç (20 saatlik oran)	65 Ah	
Ebatlar	Toplam Yükseklik	179 mm (7.05 inç)
	Yükseklik	179 mm (7.05 inç)
	Uzunluk	350 mm (13.8 inç)
	Genişlik	166 mm (6.54 inç)
Ortalama Ağırlık	19.4Kg (45.2lbs)	


● 25°C Deşarj Derinliğinde Çevrim Ömrü

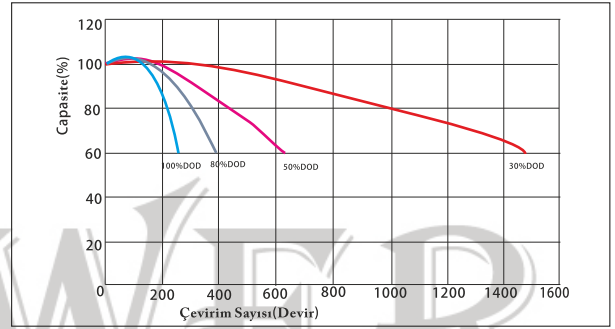

● Nitelikler

25°C(77°F) 'de Kapasite	10 saatlik oran(6.0 A)	60 AH
	5 saatlik oran(9,6 A)	48 AH
	1 saatlik oran(36 A)	36 AH
	10.5V ile 1.5 saatlik deşarj	24 A
İç Direnç	25°C(77°F) 'de Tam Şarjlı Akü	8.7m Ω
Sıcaklığın kapasiteye etkisi (20saatlik oran)	40°C(104°F)	102%
	25°C(77°F)	100%
	0°C(32°F)	85%
	-15°C(5°F)	65%
25°C(77°F) 'de kendi kendine deşarj	3 ay depolama sonrası Kapasite	91%
	6 ay depolama sonrası Kapasite	82%
	12 ay depolama sonrası Kapasite	64%
Yaşam Ömrü	10 ~ 12 yıl	
Şarj (Sabit Voltaj)	Devir	İlk şarj akımı 24 Amperden daha az Voltaj 14.10-14.40V Süre 10~12 saat
	Kullanım	Voltaj 13.50-13.80V

● 25°C(77°F) 'de Deşarj Eğrileri

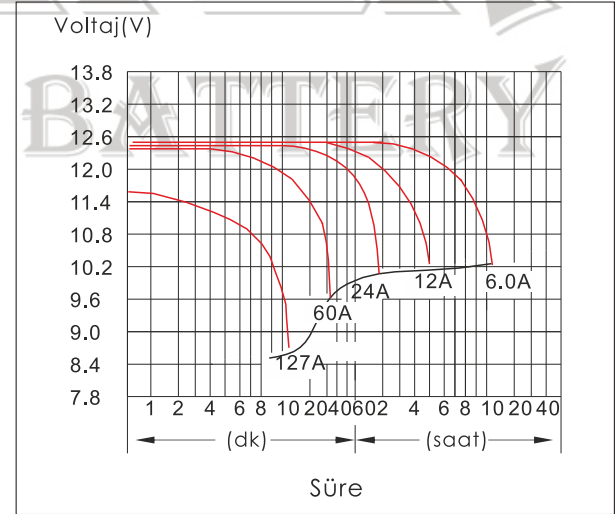

25°C(77°F) 'de Sabit Akım(Amper) ve Sabit Güç(Watt) Deşarj Tablosu

Süre	5dk	10dk	15dk	30dk	1saat	2saat	3saat	4saat	5saat	8saat	10saat	20saat	
9.60V	A	192	127	102	68,4	36,0	21,0	15,4	12,0	9,9	7,02	6,30	3,40
	W	1983	1352	1094	735	389	231	172	135	113	80	73	39,6
10.20V	A	186	114	96	65,4	33,8	20,0	15,0	11,7	9,7	6,84	6,18	3,30
	W	1965	1276	1076	734	383	231	174	136	113	80	73	38,7
10.50V	A	163	102	84	61,2	32,8	19,6	14,6	11,5	9,6	6,78	6,06	3,30
	W	1781	1162	959	704	379	227	171	135	113	80	72	39,0
10.80V	A	147	96	78	56,4	31,7	19,1	14,3	11,3	9,4	6,60	6,00	3,24
	W	1653	1111	900	653	369	223	168	134	111	78	71	38,6
11.10V	A	106	90	72	50,4	30,6	18,6	13,8	11,0	9,1	6,42	5,70	3,06
	W	1200	1045	839	590	360	220	164	131	109	77	68,8	37,1

NOT: SADECE REFERANS İÇİN

